

For Earth, For Life
Kubota

クボタ デジタル台はかり
KL SERIES
KL-BF



ISO-14001 環境マネジメントシステム認証取得
株式会社クボタ 久宝寺事業センター



ISO-9001 品質マネジメントシステム認証取得
株式会社クボタ 精密機器事業ユニット

様々な業種でお役立ち！
コストパフォーマンスに自信の汎用台はかりの決定版。

● **電池寿命3000時間** ※1
● **読み取りやすい大型表示** ※2
● **表示安定が速い瞬測仕様** ※3

S型 A型

※1: アルカリ乾電池使用時
※2: 質量表示は文字高40mm
※3: 当社従来機種比約30%アップ

S型 無検定品 メーカー希望小売価格：**50,000円** (税抜本体価格)

S型 検定品 メーカー希望小売価格：**55,000円** (税抜本体価格)


A型 無検定品 メーカー希望小売価格：**55,000円** (税抜本体価格)

A型 検定品 メーカー希望小売価格：**60,000円** (税抜本体価格)

お求めやすい価格で基本機能をしっかり搭載



操作しやすい大型キー配列
直感的なシンプル操作をサポートします。

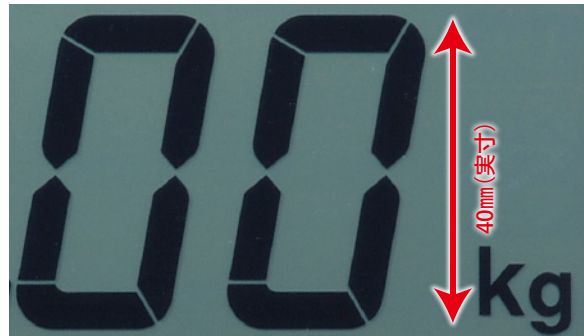

ラージ・アンド・クイック!
約1秒でピタリと止まる。ワイドな液晶表示は読み取りやすく、計量作業の効率アップに。



場所を選ばない乾電池式
電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)なので、1日8時間稼働の場合1年以上交換不要。



表示角度は自由に設定
被計量物や作業姿勢にジャストフィットの設定が可能。

CHECK 1 選べる検定品と無検定品

取引・証明に使用可能な検定品 (1/3000)、
取引・証明以外用の無検定品 (1/6000) のいずれかを選択できます。

CHECK 2 検定品はひょう量32kgを採用

容器(風袋量)を除いて内容量(正味量)30kgの計量に対応。

CHECK 3 オプション追加による機能拡張

ジャーナルプリンタで計量結果を印字したり、
データ出力オプションでPCIに計量データを取り込むこともできます。

■仕様

●仕様、外観等は改良のため予告なく変更することがあります。


検定有無	無検定品			検定品		
型式	KL-BF-N30SH	KL-BF-N60AH	KL-BF-N120AH	KL-BF-K32S	KL-BF-K60A	KL-BF-K150A
JANコード	4997983307003	4997983307102	4997983307201	4997983306709	4997983306808	4997983306907
ひょう量	30kg	60kg	120kg	32kg	60kg	150kg
目量	5g	10g	20g	10g	20g	50g
メーカー希望小売価格	¥50,000	¥55,000	¥55,000	¥55,000	¥60,000	¥60,000
最大風袋量 ^{※1}	ひょう量まで	ひょう量まで	ひょう量まで	ひょう量まで	ひょう量まで	ひょう量まで
載台寸法(mm)	350(W)×350(D)	370(W)×500(D)		350(W)×350(D)	370(W)×500(D)	
製品質量	約10kg	約12kg		約10kg	約12kg	
質量表示	液晶表示5桁、文字高さ40mm、7セグメント					
機能	①ゼロリセット、②風袋引き(半自動)、③計数機能、④正味量/総量表示切替、⑤オートパワーオフ(3分・10分・30分)					
使用温度範囲	-10℃～+40℃、85%RH以下(結露しないこと)					
電源	アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×4本 または ACアダプタ(オプション)					
電池寿命	約3,000時間(アルカリ乾電池使用時。ただし、電池の型番や使用環境により変わります。)					
付属品	マンガン乾電池(単1型) ^{※2}					
オプション	OP-11 RS-232C データ出力(時計機能なし) ^{※3} 、OP-12 RS-232C通信ケーブル(3m) OP-03 ジャーナルプリンタ ^{※4} 、OP-80 ACアダプタ、OP-52 指示計据置台 ^{※5}					

注1:減算式ですので、風袋引きにより計量範囲が狭くなります。(例:ひょう量60kgで10kgの風袋引きをすると計量できるのは約50kgとなります)
注2:動作確認用です。注3:OP-11使用時にはOP-80(ACアダプタ)を使用してください。
注4:OP-03(ジャーナルプリンタ)使用時にはOP-11が必要です。OP-03にAC電源が付属していますので、別途OP-80を追加する必要はありません。
注5:OP-52には、台部用の水平器ブラケットを含みます。

■無検定品の使用場所設定について

ご使用を開始される前に、ユーザー様もしくは販売店様において、使用場所に応じた重力加速度設定をしていただく仕様です。(無検定品のみ)この設定作業は、初めてご使用になる場合だけに必要な作業です。説明書の記載にしたがって設定をお願いします。

■外形寸法図

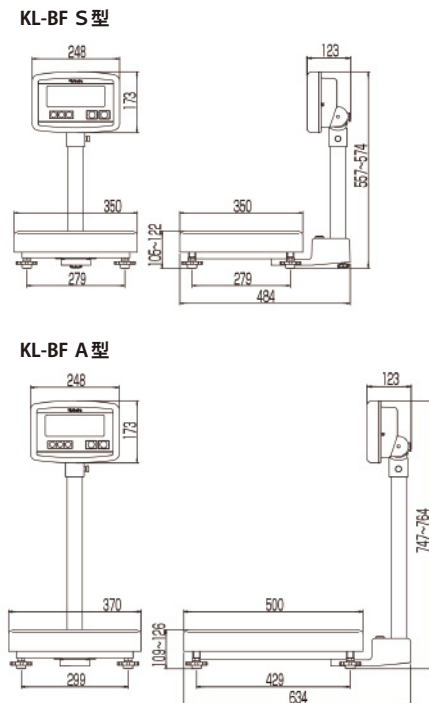

株式会社クボタ 《精密機器営業部》

《販売店》

東京 東京本社 〒104-8307 東京都中央区京橋2-1-3 TEL 03-3245-3912・FAX 03-3245-3919
大阪 久宝寺事業センター 〒581-8686 大阪府八尾市神武町2-35 TEL 072-993-1932・FAX 072-993-1929
営業拠点 札幌 仙台 宇都宮 船橋 名古屋 尼崎 広島 福岡

ホームページアドレス <http://www.keisoku.kubota.ne.jp/>
クボタお客様ご相談窓口《コールセンター》 ☎ 0120-732-058 (フリーダイヤル)